






Первому руководителю Компании


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
стен ограждающих конструкций материалом жидким керамическим
теплоизоляционным «КАМКОР ФАСАД»

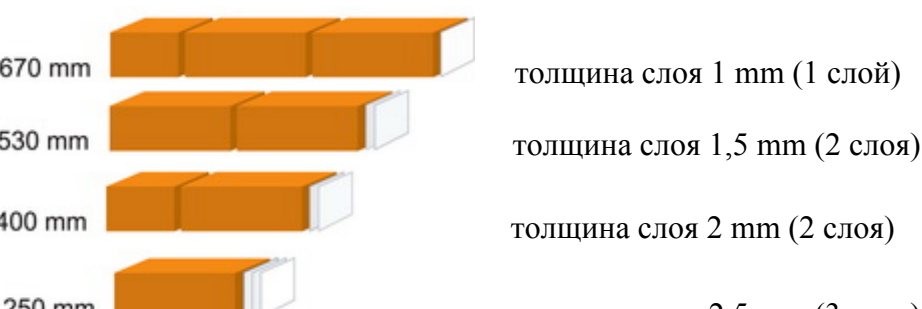


стена из кирпича




670 mm		толщина слоя 1 mm (1 слой)
530 mm		толщина слоя 1,5 mm (2 слоя)
400 mm		толщина слоя 2 mm (2 слоя)
250 mm		толщина слоя 2,5 mm (3 слоя)

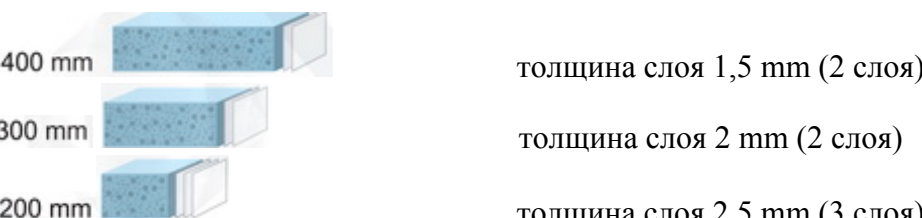


стена из керамзитобетона



400 mm		толщина слоя 1,5 mm (2 слоя)
300 mm		толщина слоя 2 mm (2 слоя)
200 mm		толщина слоя 2,5 mm (3 слоя)

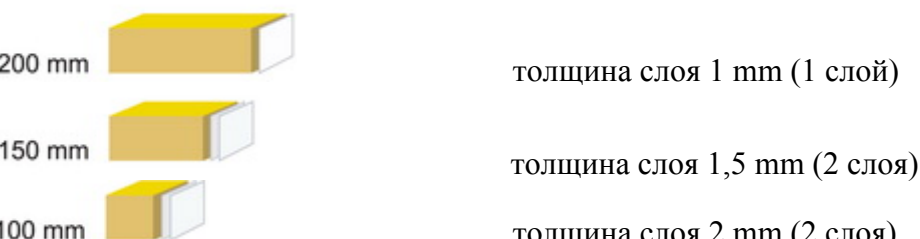стена из дерева



200 mm		толщина слоя 1 mm (1 слой)
150 mm		толщина слоя 1,5 mm (2 слоя)
100 mm		толщина слоя 2 mm (2 слоя)

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.

С Уважением, ТОО «KAZNANO».